ＬＥＤサブウインカーキット　取扱説明書

商品番号 ：０５－０８－０２１５
適応車種 ：ニンジャ２５０（全年式）

・この度は、弊社商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

特　徴

・ニンジャ２５０にウインカー内蔵ミラーを装着し、ノーマルフロントウインカーを取り外した場合に使用する埋込み式ＬＥＤサブウインカーです。
・ノーマルフロントウインカーを取り外すと凹み部分がカウリングに残り、車両のイメージが良くありません。このＬＥＤサブウインカーはノーマルウインカーを取り外した凹み部分に綺麗に収まり張り出しも無い為、フロントカウルが美しくまとまります。
・ＬＥＤは前方に１２個、横側に３個配置され、サブウインカーとしての視認性も抜群です。又、ウインカー配線はノーマルカプラ対応の為、配線加工の必要も無く、配線を付け替えるだけで取付け出来ます。ウインカーボディーは付属の両面テープにより固定します。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

○取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
○当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。
○商品を加工等された場合や取り付けされた場合は、保証の対象にはなりません。
○他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
○当製品をお手入れする際にはガソリンやシンナーを使用しないで下さい。変形等の恐れがあります。
○フロントにウインカー内蔵ミラー（ＬＥＤタイプ含む）を装着し、リアにノーマルウインカーを使用する場合はＬＥＤフロントサブウインカーセットの内容で正常に点灯します。リアにＬＥＤウインカーを使用した場合、正常に点滅しなくなりウインカーとしては機能しません。リアを同時にＬＥＤ化する場合はインジケーターに整流ダイオードを使用した配線を製作し、同時に取り付ける必要があります。製作方法、使用するダイオードの種類等はワイドレンジフラッシャーリレーの説明書に記載されています。
○このサブウインカーはウインカー内蔵ミラー装着時に使用する部品です。サブウインカーのみで使用した場合、前方からの投影面積が少ない為、道路運行車両法の保安基準に違反します。サブウインカーのみの装着では一般公道を走行出来ません。ご注意下さい。

⚠注意　この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害が想定される内容を示しています。

・作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジンおよびマフラーが冷えている時）に行って下さい。（火傷の原因となります。）
・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）
・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行って下さい。（ケガの原因となります。）
・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。
（部品の脱落の原因となります。）

⚠警告　この表示を無視した取り扱いをすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）
・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行って下さい。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つかれば、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。
（そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。）

◎性能、デザイン、価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
◎クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対してのみ、お買い上げ１ヶ月以内を限度として、修理又は、交換させて頂きます。正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。
◎この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいますよう、お願い致します。

～商　品　内　容～

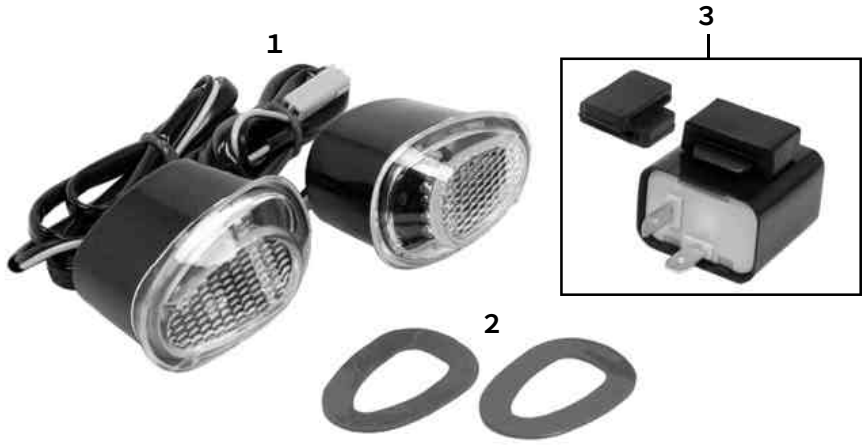

番号	部　品　名	個数	リペア品番	入数
1	サブウィンカーセット	１ＳＥＴ	――――	
2	両面テープ	2	――――	
3	ワイドレンジフラッシャーリレー	１ＳＥＴ	０５－０８－００８３	1

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。
尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいます様お願い致します。

～取　り　付　け　要　領～

１．サービスマニュアルを参考にし、フロントウインカーを取り外します。
　※カウルに取り付けられているシグナルランプダンパーとシグナルランプワッシャは取り外し下さい。
２．リアシートカウル内側にあるウインカーリレーを取り外し、キット付属のワイドレンジフラッシャーリレーに交換します。

ウインカーの取り付け

１．ウインカーが取り付けられていたベース及びサブウインカーの底面を脱脂し、両面テープを貼り付けます。
　※サブウインカーレンズ部にＬ（左側）及びＲ（右側）の浮き出し文字があります。それぞれ確認して取り付けを行って下さい。

２．貼り付けが完了すれば、取り外したカウルを取り付けます。

株式会社 SPECIAL PARTS 武川
〒５８４－００６９ 大阪府富田林市錦織東三丁目５番１６号
ＴＥＬ　０７２１－２５－１３５７
ＦＡＸ　０７２１－２４－５０５９
お問い合わせ専用ダイヤル　０７２１－２５－８８５７
ＵＲＬ　http://www.takegawa.co.jp